


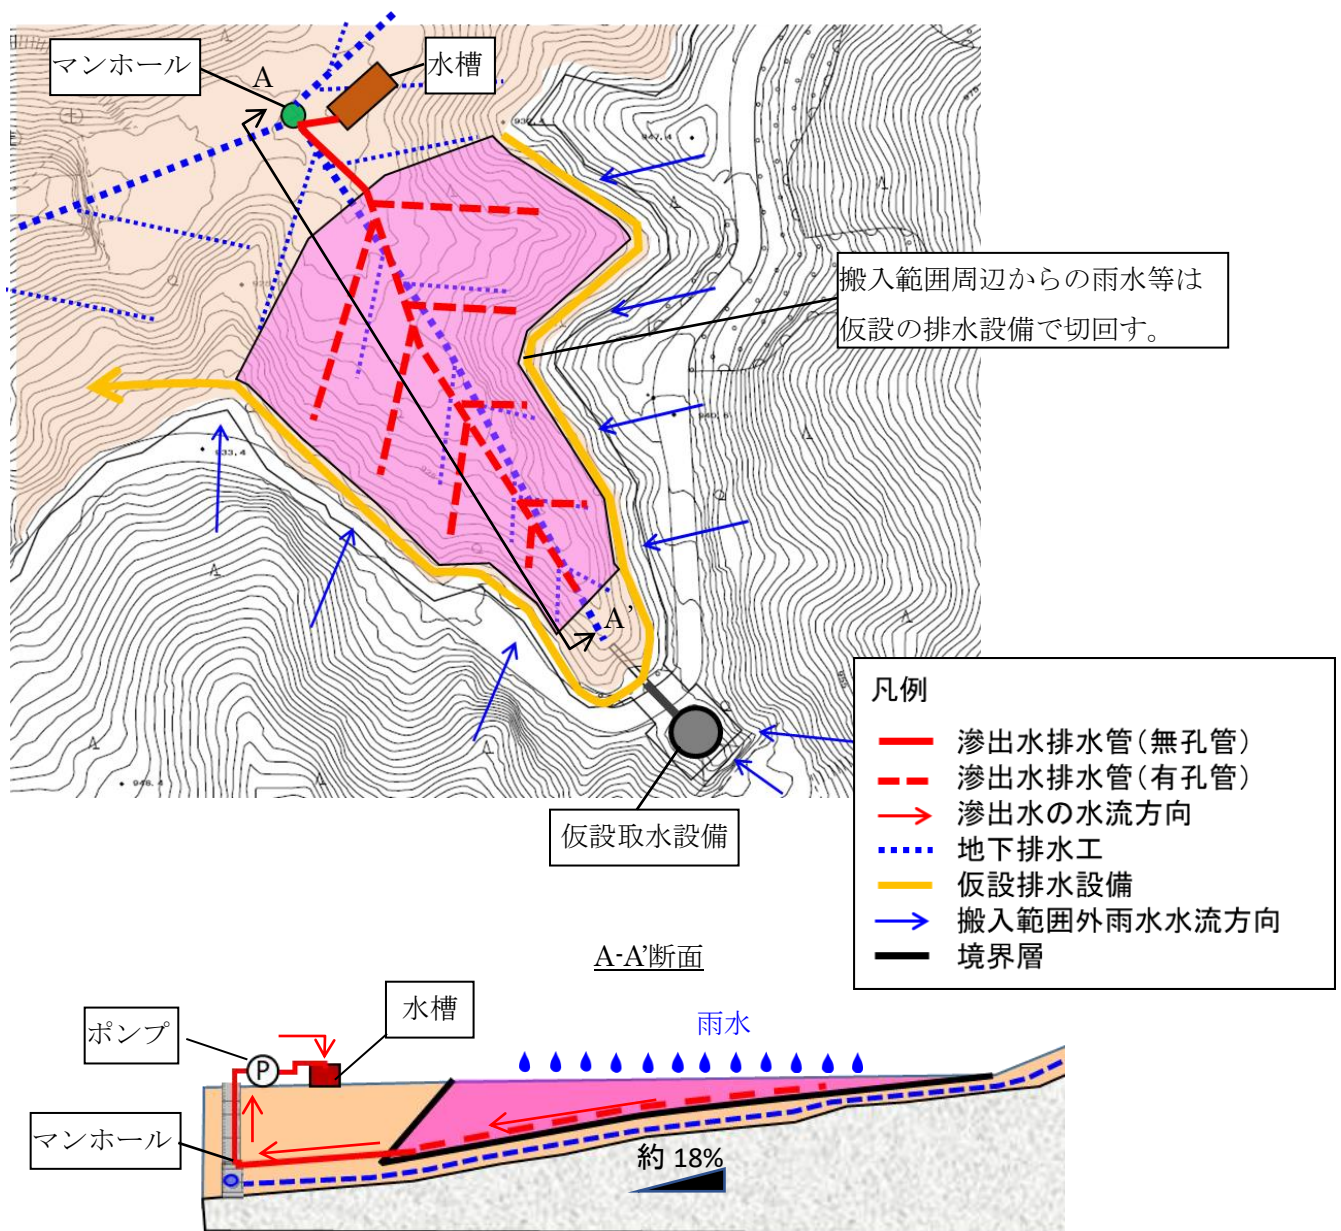

※締固めの完了した範囲からシート等で覆い、雨水等の浸透を軽減

図 6-8 不溶化处理土の搬入に係る工事における滲出水の処理計画

6-6 異常時の対応

不溶化处理土の搬入に係る調査によって、基準値に適合しない結果が確認された場合は、直ちに原因を追究し、適切な対応を実施する。

注：本ページを追加しました。(2025 年 10 月)